


MINI PINZA AMPERIMÉTRICA TRUE-RMS 600A CA

DCM300MINI

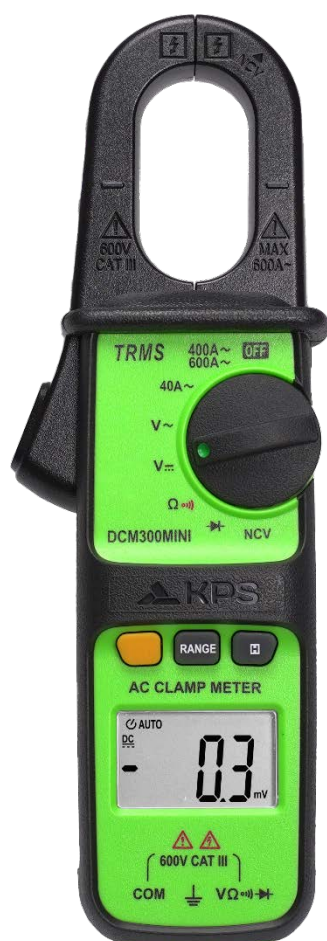

Características clave :

- ☐ True-RMS
- ☐ Pantalla con 4000 cuentas
- ☐ Corriente hasta 600A CA
- ☐ Además, mediciones de voltaje CA/CC y resistencia
- ☐ Detección de voltaje sin contacto
- ☐ Rango automático
- ☐ Apagado automático
- ☐ Clasificación de seguridad: CATIII 600V

CE UK
CA



TRMS



DCM300MINI

MINI PINZA AMPERIMÉTRICA TRUE-RMS 600A CA

General	
Pantalla	4000 cuentas
Tasa de muestreo	3 veces/ seg
Apagado automático	✓
Retención de datos	✓
Rango automático	✓
Indicador de batería baja	✓
Tamaño de apertura del maxilar	Φ26 mm/1,0"
Prueba de caída	Test de caída a 122 cm
Dimensiones	210 x 69 x 41 mm (8,2 x 2,7 x 1,6 pulgadas)
Peso	Aproximadamente 247 g (8,7 oz)
Alimentación	Pilas 3x1.5V AAA
Normativa	CE 61010-1, IEC/EN61010-2-032
Calificación de seguridad	CAT III 600 V/CAT IV 300 V
Accesorios incluidos	Pilas, Manual, Bolsa de transporte

DCM300MINI

MINI PINZA AMPERIMÉTRICA TRUE-RMS 600A CA

Especificaciones		
FUNCIÓN	RANGO	RESOLUCIÓN
True-RMS	✓	
Intensidad CA	40,00 A/400,0 A/600 A CA	0,01A/0,1A/1A
Voltaje CA	400,0 mV/4.000 V/40,00 V/400,0 V/ 600 V	0,1 mV/0,001 V/0,01 V/ 0,1 V/1 V
Voltaje CC	400,0 mV/4.000 V/40,00 V/400,0 V/ 600 V	0,1 mV/0,001 V/0,01 V/ 0,1 V/1 V
Resistencia	400,1Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/ 4.000MΩ/40.00MΩ	0,1Ω/0,001kΩ/0,01kΩ/0,1k/ 0,001 MΩ/0,01 MΩ
Prueba de continuidad y diodos	✓	
Detección de voltaje sin contacto (NCVD)	Alta sensibilidad (80V-600V) Baja sensibilidad (160V-600V)	

Información de códigos del producto	
SKU	KPSDCM300MINICBINT
Código EAN	8435394788913
código UPC	810053678906
Piezas / caja de exportación	36

