


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                        |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cantidad de imanes     | 2                                                                                                                                                                                                                  |
| tipo de imanes         | neodimio                                                                                                                                                                                                           |
| distancia de detección | <p>La distancia de detección depende de la orientación del sensor:</p> <p>máx. 13 mm: detección en el borde ancho del sensor openSensor</p> <p>máx. 3 mm: detección en el borde estrecho del sensor openSensor</p> |
| método de montaje      | mediante la cinta adhesiva de doble cara de fábrica, en el espacio entre el perfil y la hoja de la ventana o sobre la superficie de la hoja de la ventana, puerta, portillo o portón                               |
| armazón                | fabricado en material PLA, encapsulado con una composición de poliuretano sin halógenos, autoextinguible para la clase térmica B (130 °C)                                                                          |
| color del armazón      | blanco, marrón, antracita, negro                                                                                                                                                                                   |
| dimensiones            | 41 x 15 x 6 mm                                                                                                                                                                                                     |
| nivel de protección    | IP65                                                                                                                                                                                                               |
| temperatura de trabajo | de -20 a + 50°C                                                                                                                                                                                                    |




*Solicita información*




**91 366 00 63**

## Esquemas de montaje

1. Descripción del dispositivo openSensor y twinMagnet – esquema conceptual de montaje – detección en el borde ancho del sensor

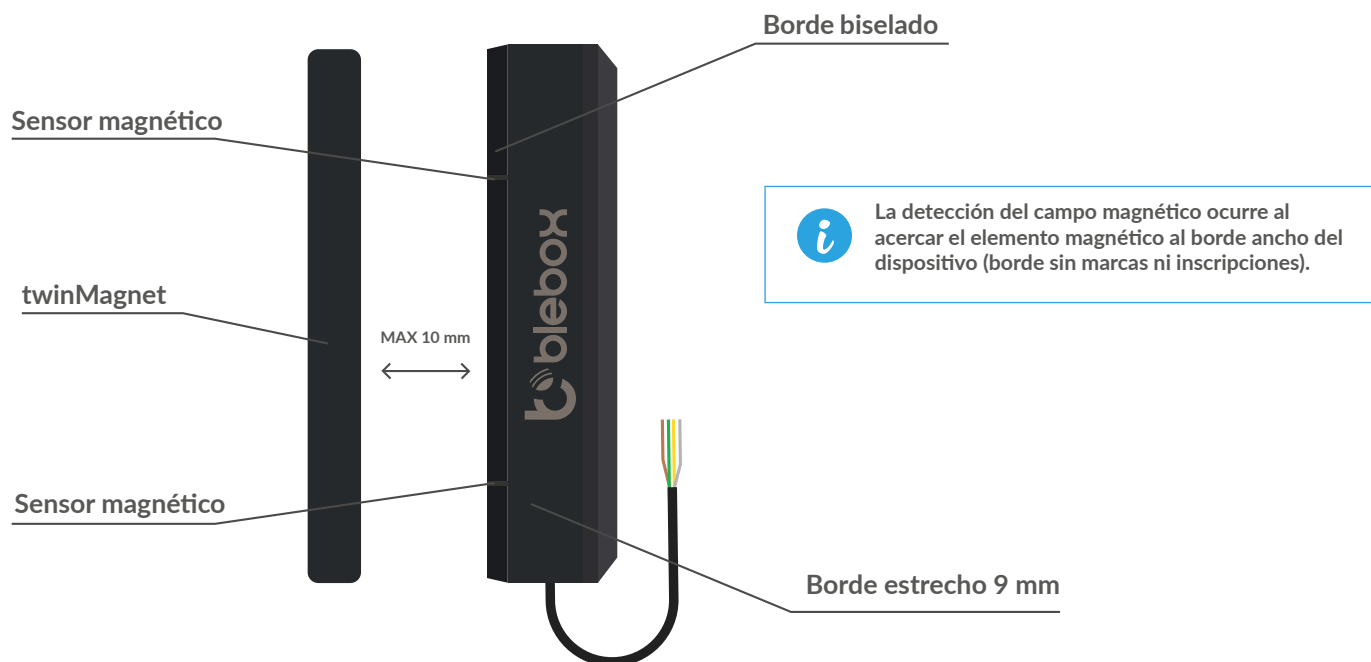

2. Descripción del dispositivo openSensor y twinMagnet – esquema conceptual de montaje – detección en el borde estrecho del sensor

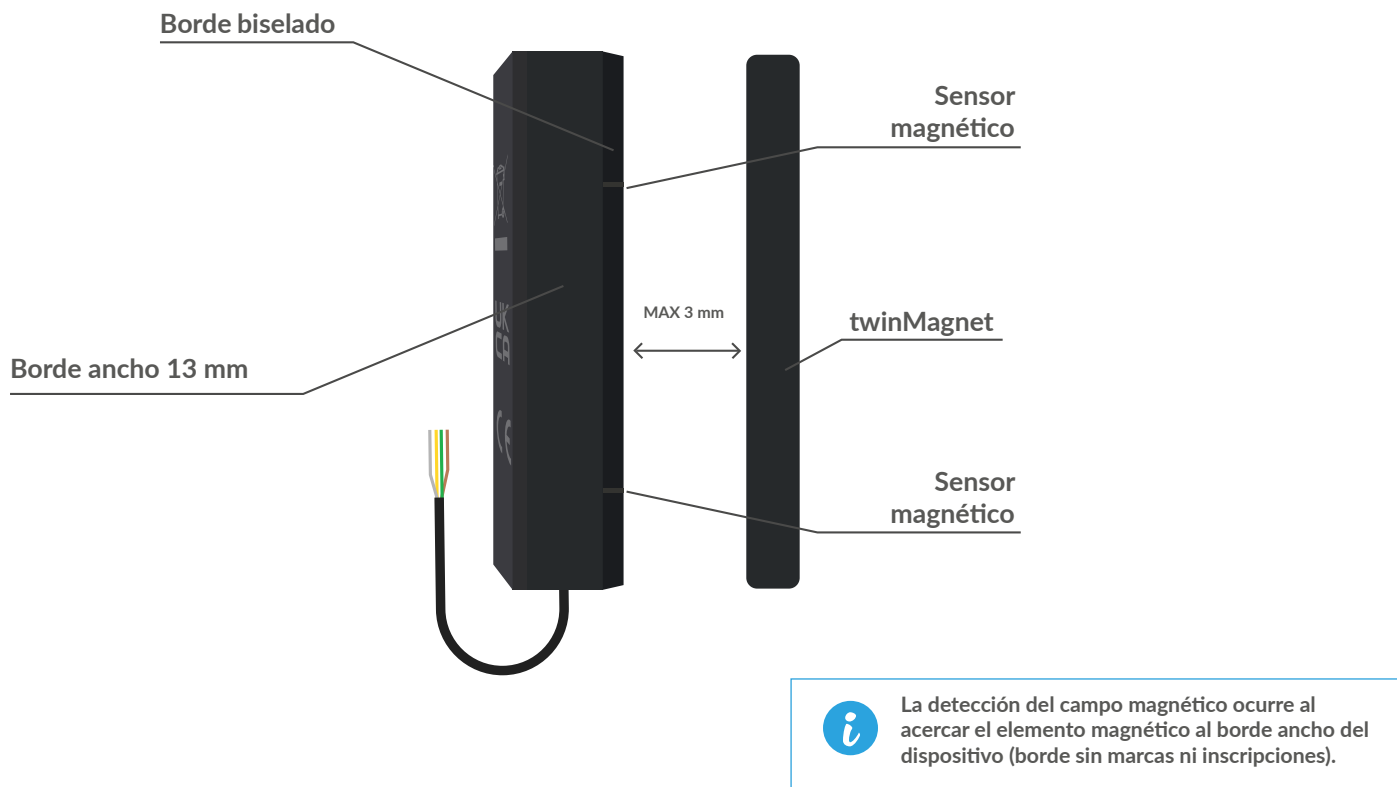


La distancia de detección corresponde al imán incluido en el conjunto.



Estado cerrado



Estado entreabierto

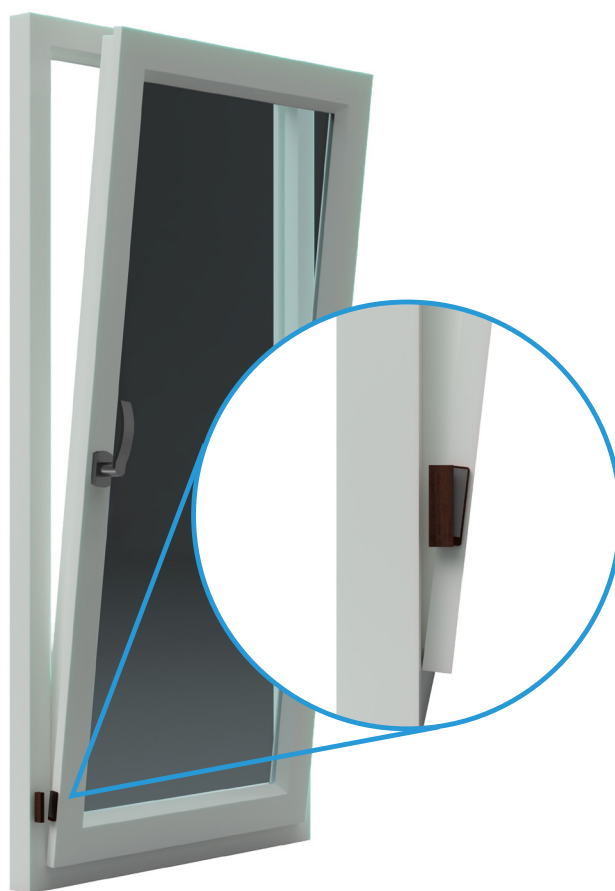


Estado abierto

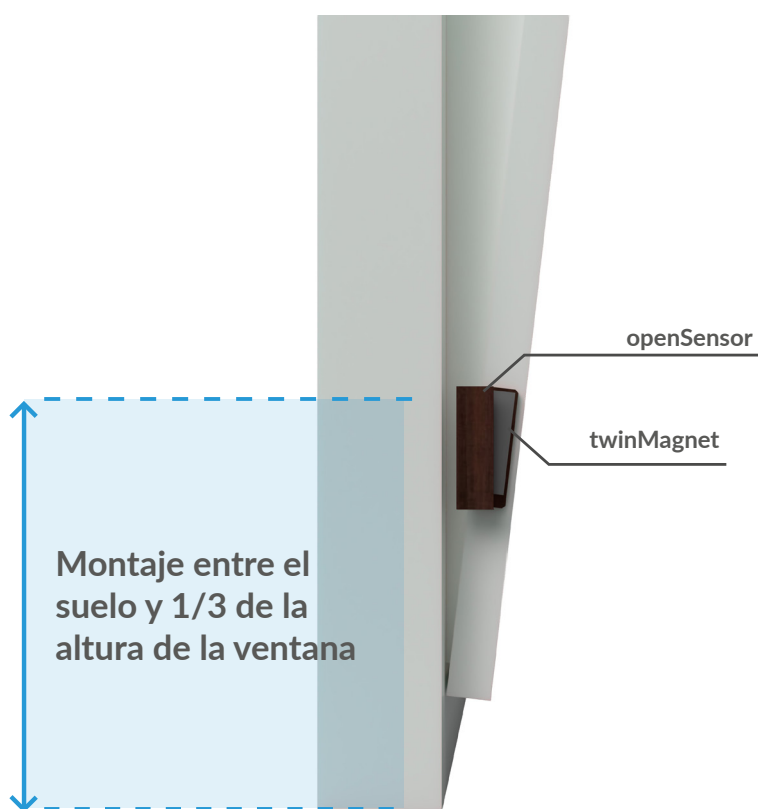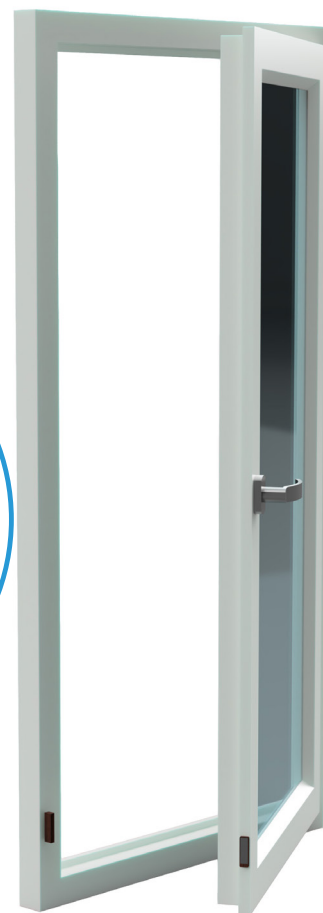


**Montaje avanzado:**

Requiere determinar manualmente la altura de instalación del dispositivo. Sugerencia: con un montaje correcto, al inclinar la ventana, solo un sensor detecta el campo magnético.


## Estado cerrado

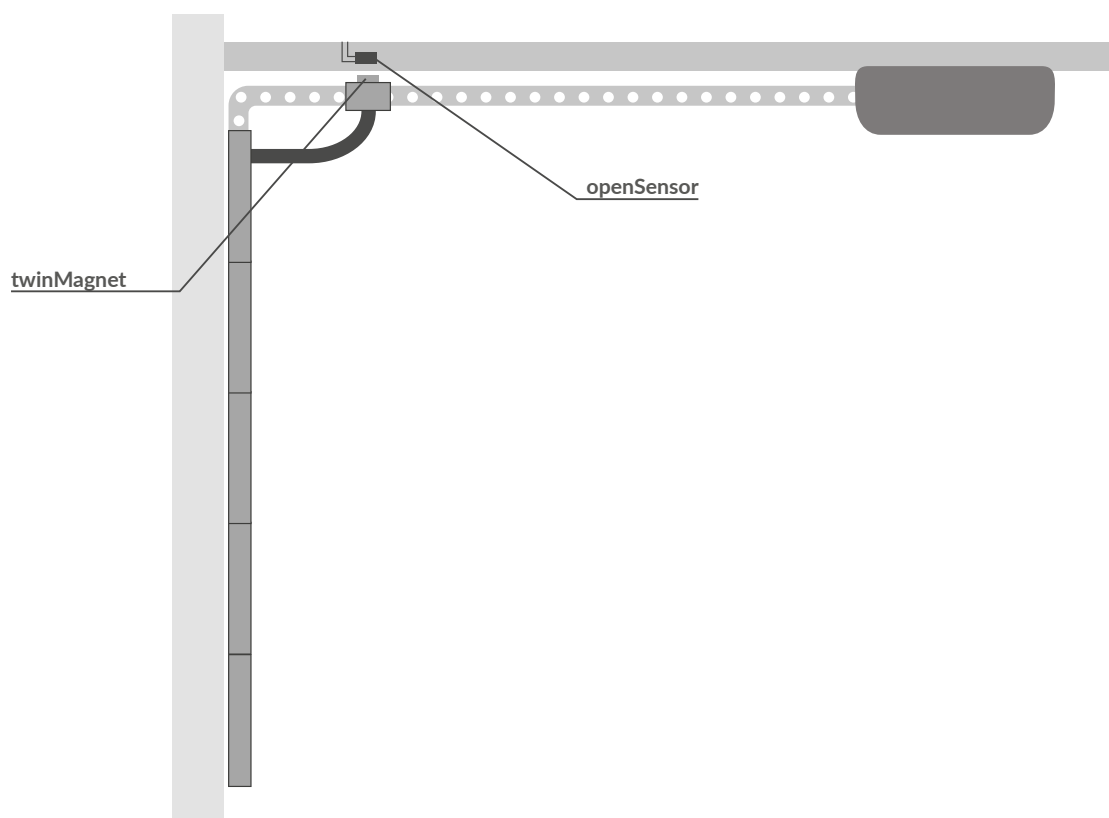

## Estado abierto

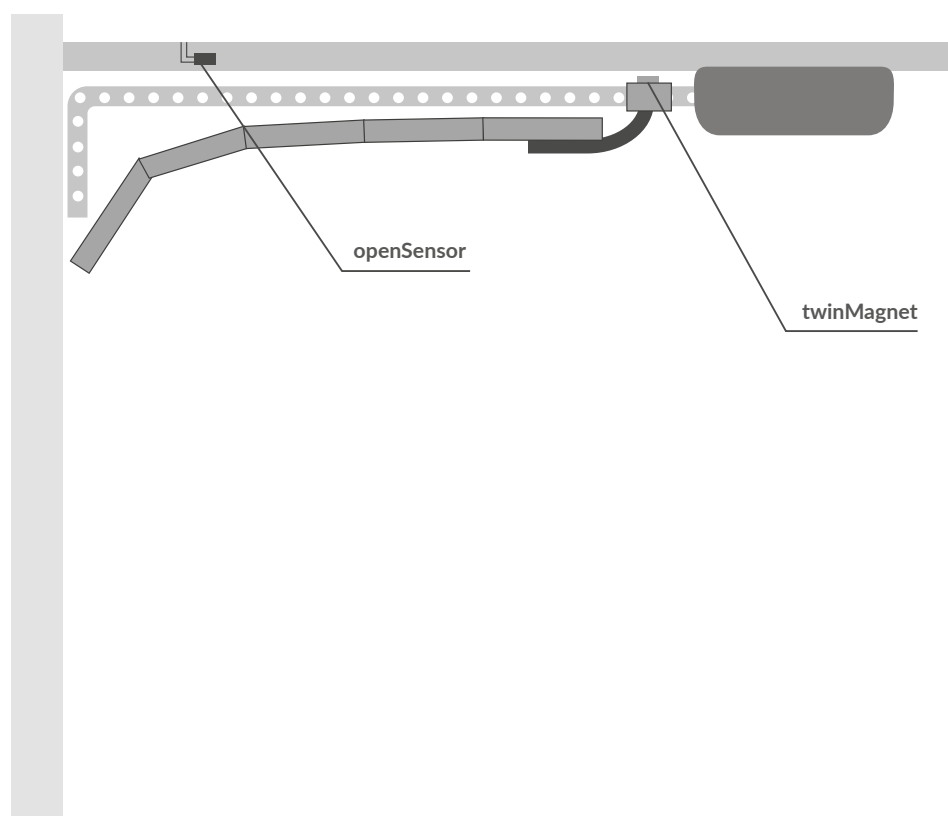

## Estado abierto

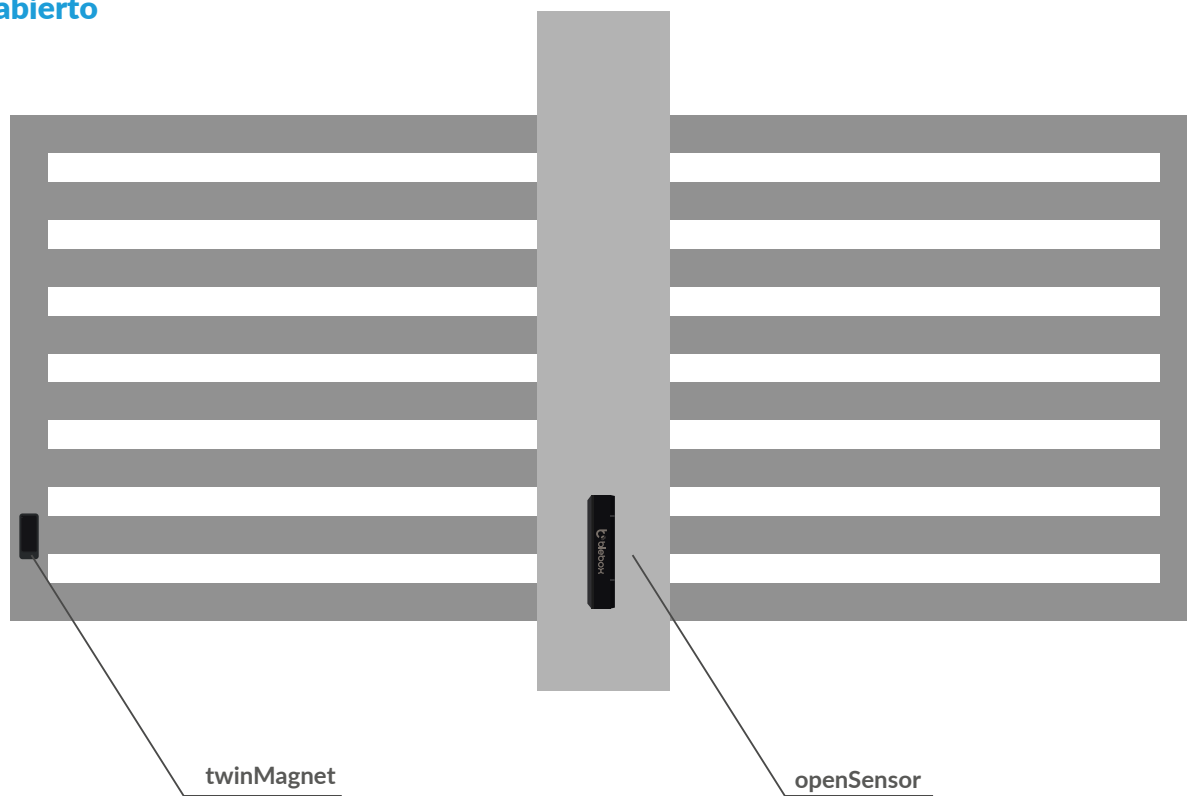

## Estado abierto

