


# GENERADOR DE PILOTOS RP-080

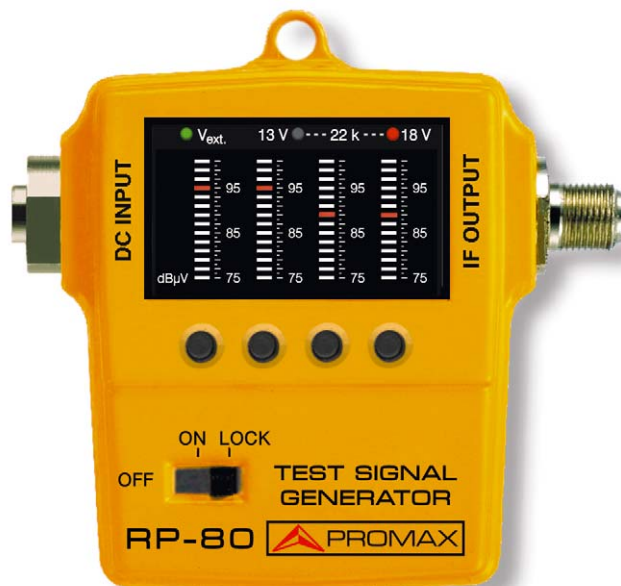

- 4 PORTADORAS PILOTO: 85 MHz, 750 MHz, 1000 MHz, 2150 MHz
- Nivel de portadora seleccionable e independiente para cada una de ellas: de 75 a 105 dBμV
- Indicadores luminosos de nivel de salida de cada portadora
- Detección de 13, 18 V y señal 22 kHz.
- Alimentación a través de la LNB o mediante alimentador externo.
- Formato ergonómico y compacto.

Especificaciones	RP-080
Frecuencias	85, 750, 1000, 2150 MHz
Precisión	±50 kHz (*)
Potencia de portadoras	75 - 100 dBμV (seleccionable externamente en pasos de 1 dB)
Precisión	±2 dB
Alimentación	12V.. 18 V
Consumo	máx. 3W
Conector de salida	"F"
Conector	"DC jack" para alimentación externa.
Dimensiones y peso	77 (A.) x 85 (Al.) x 28 (Pr.) mm, 150 g

(\*) Precisión a 750 MHz

