

Ficha técnica



Soporte coplanar continuo atornillado para cubierta de teja

Solicita información
91 366 00 63

01V



Broca para hormigón N°12
Broca para madera N°9

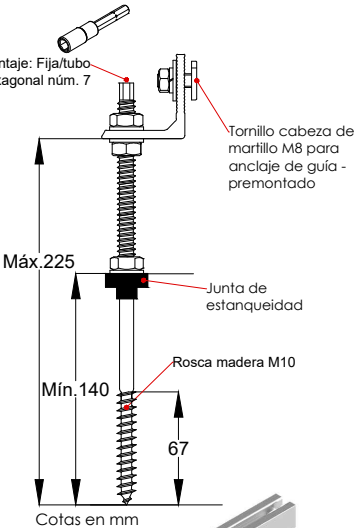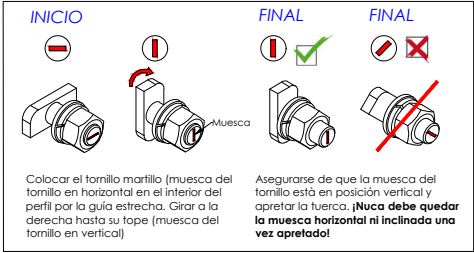

- Soporte coplanar para anclaje a losa de hormigón y/o madera.
- Válido para todo tipo de tejas, excepto pizarra.
- Sin necesidad de desmontar la cubierta.
- La fijación incluye junta de estanqueidad.
- Disposición de los módulos: Vertical.
- Válido para espesores de módulos de 30 hasta 45 mm.
- Kits disponibles de 1 a 6 módulos.


Viento: Hasta 150 Km/h (Ver documento de velocidades del viento)
Materiales: Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6
Tornillería de acero inoxidable A2-70
Comprobar el buen estado y la capacidad portante de la cubierta antes de cualquier instalación.
Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada.

Dos opciones:


Para módulos de hasta 2279x1150 - Sistema Kit



Para módulos de hasta 2400x1350 - Sistema PS

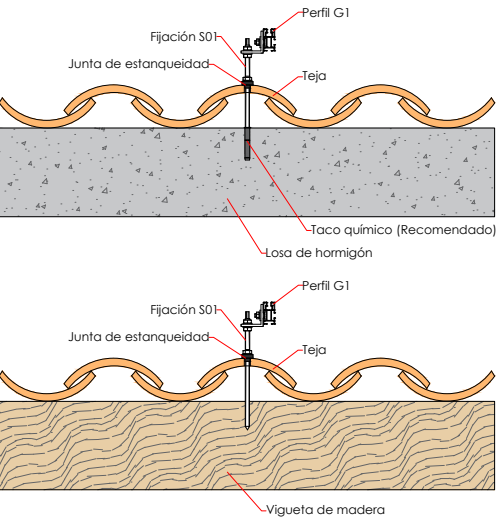

Para la distancia de anclajes de los módulos consultar ficha técnica del módulo

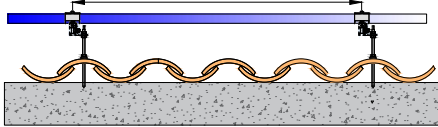


Par de apriete:	
Tornillo Presor	7 Nm
Tornillo M8 Hexagonal	20 Nm
Tornillo M10 Hexagonal	40 Nm
Tornillo M6.3 Hexagonal	10 Nm

Nota
La fijación L no se debe montar hasta haber fijado el anclaje.



*Para losa de hormigón, se recomienda utilizar taco químico.



*Para anclaje a madera se recomienda un pretaladro con una broca del núm. 9



Perfiles paralelos a la cumbrera



Perfiles perpendiculares a la cumbrera

Herramientas necesarias:



Seguridad:



100% Reciclabo

Marcado
ES19/86524 CE



Anclaje a hormigón




Anclaje a madera



Tornillería incluida



EPDM



Teja