




Solera

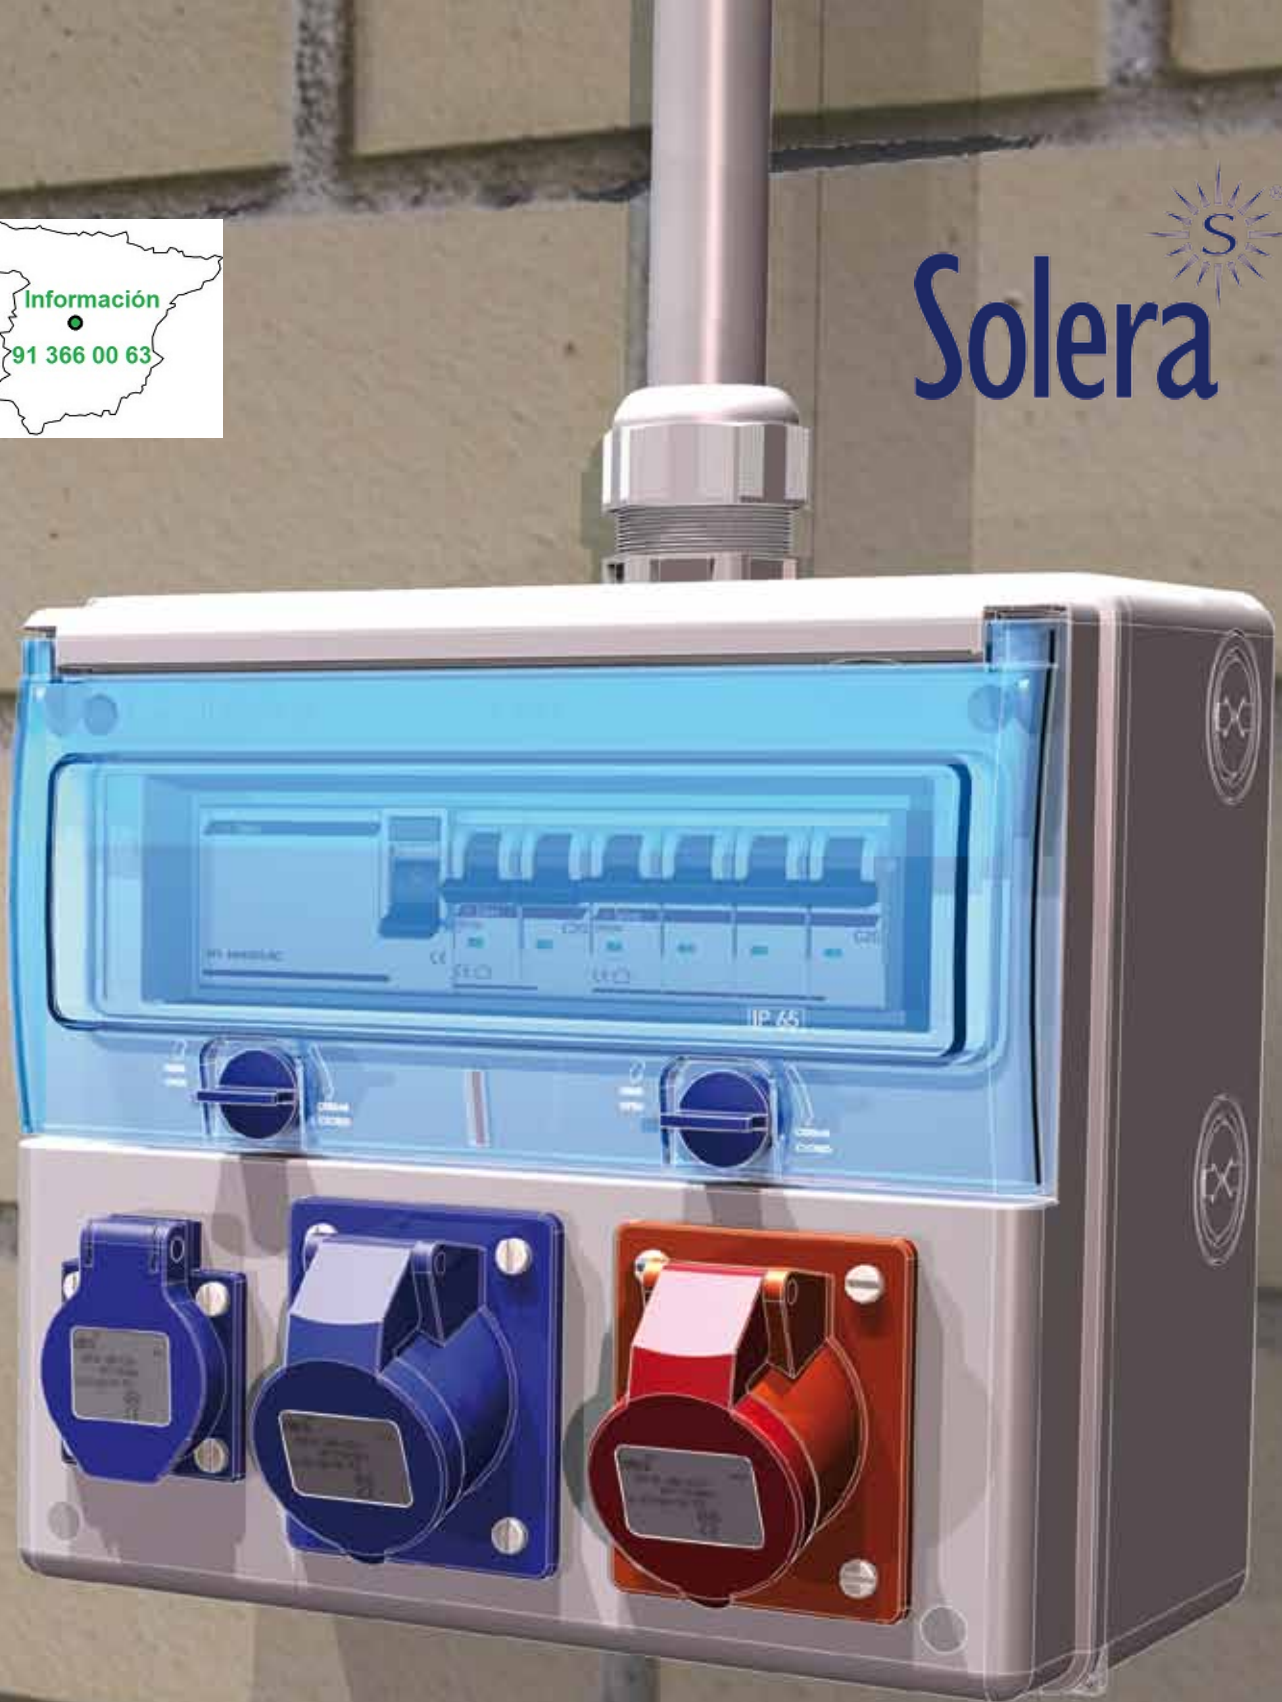

indubox


INDUBOX, adaptable a tus necesidades

- GWT 650 °C.
- 70 °C Ensayo del hilo incandescente
- Estabilidad dimensional - 25 °C to 85

- Cumple Directiva 2006/95/CE.
- Cumple Directiva 2002/95/CE (RoHs).
- RAL 7035.


SMALL INDUBOX

ELEMENTOS

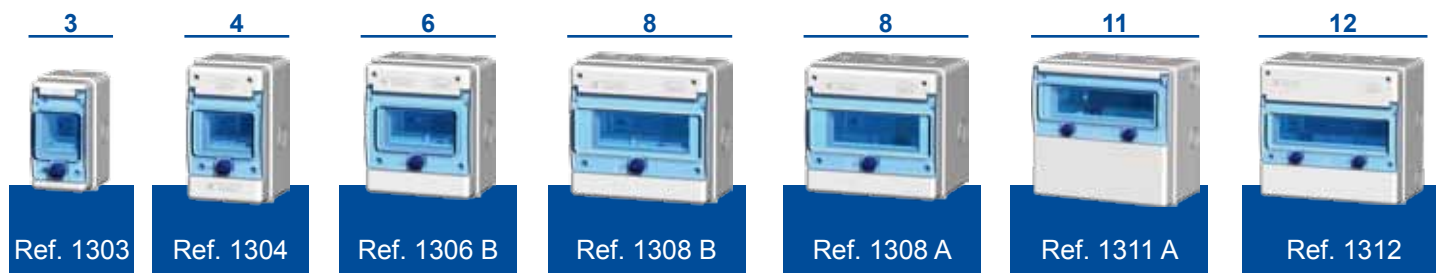


BIG INDUBOX

ELEMENTOS

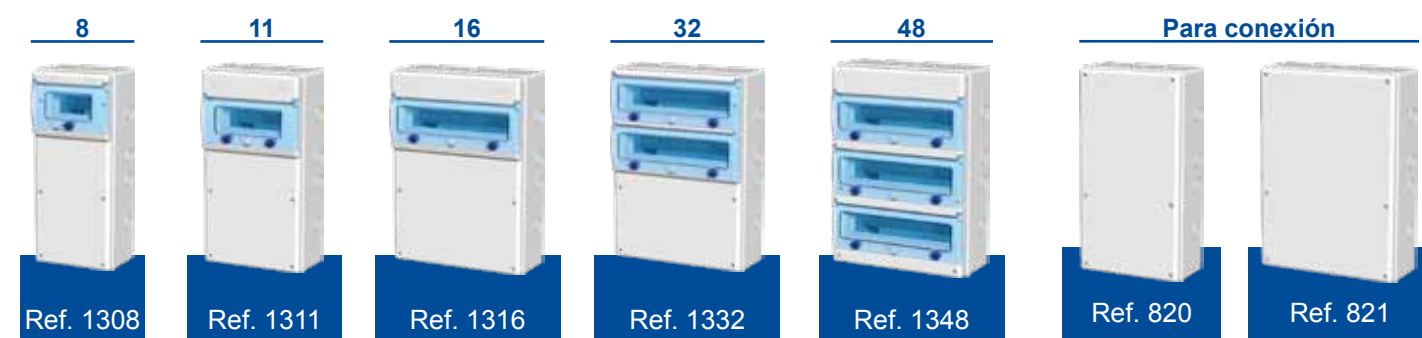

Sistemas de cierre

- L = Llave metálica.
 CU = Cierre cuadrado.
 RN = Cierre ranurado.
 TRI = Cierre triangular.

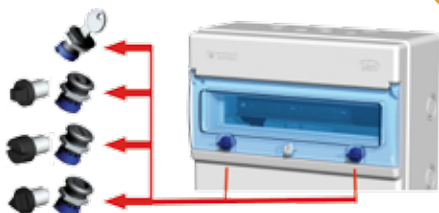

Paredes pretroqueladas

- P = Paredes pretroqueladas (sólo Indubox grandes).
 V1 = 1 ventana. Sólo para Ref. 1308.
 V2 = 2 ventana. Sólo para Ref. 1311.
 V3 = 3 ventana. Sólo para Ref. 1308, 1316 & 1332.
 V4 = 4 ventana. Sólo para Ref. 1311.
 V6 = 6 ventana. Sólo para Ref. 1332.



1311 PV4

Bases industriales

2P+T, 16A, 230V, IP44



Ref. MR 931121 A

3P+T, 32A, 400V, IP44



Ref. MR 931144 A

3P+T, 32A, 400V, IP67



Ref. MR 931444 A


3P+N+T, 63A, 400V, IP67



Ref. MR 931456 A

Funcionalidad:

Amplio espacio para pasar cables
bajo rail DIN (45 mm).

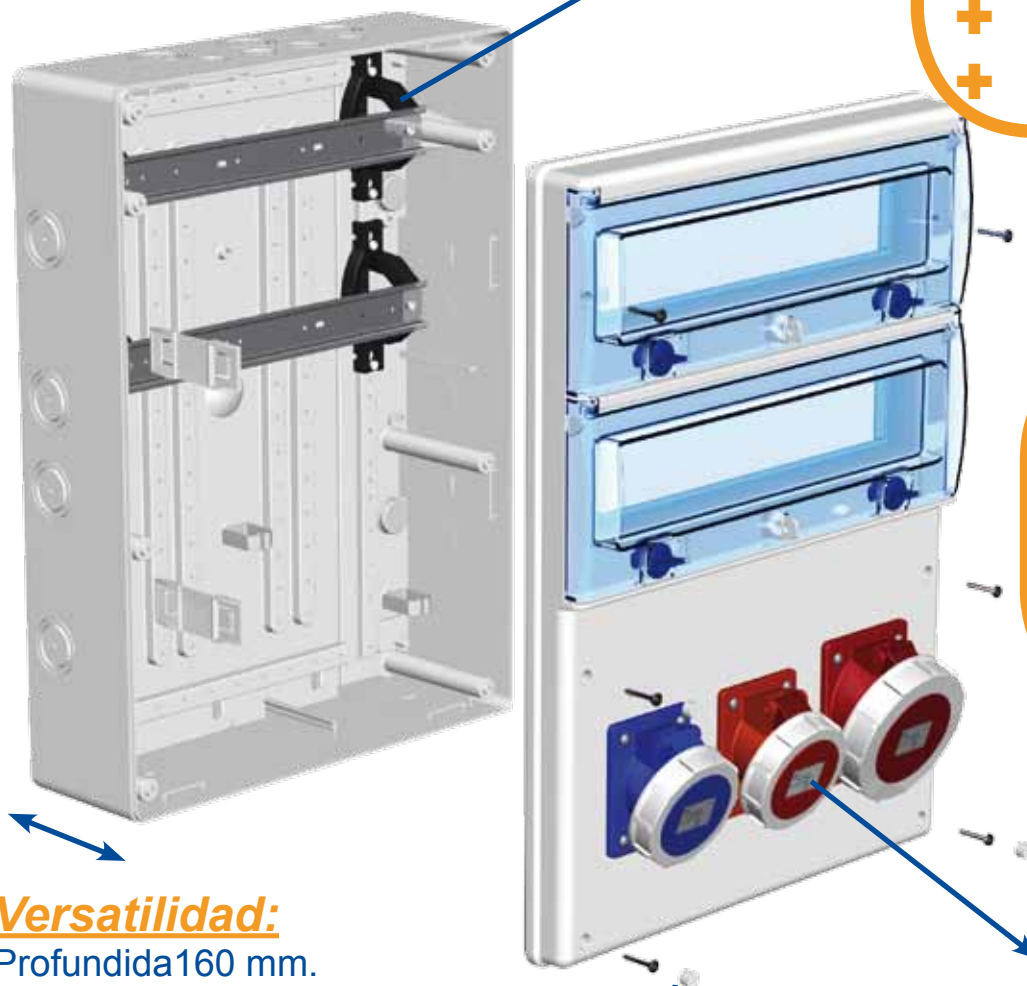

Características

- + IP 65 
- + IK 08 
- + Resistente UV 
- + Libre Halógenos 
- + EN 61439

Numerosas combinaciones



Versatilidad:

Profundidad 160 mm.

Bases industriales:

Diversidad de bases

Calidad:

Tornillos INOX.
Sistema de cierre rápidos.

ACCESORIOS

Asa



Ref. KIT 1300 ASA

Emergencia



Ref. PE 1300

Pasacables




Ref. KIT 1300 UN 32
Ref. KIT 1300 UN 40

Regletas



Ref. 212 N
Ref. 212 TT

Ventajas INDUBOX

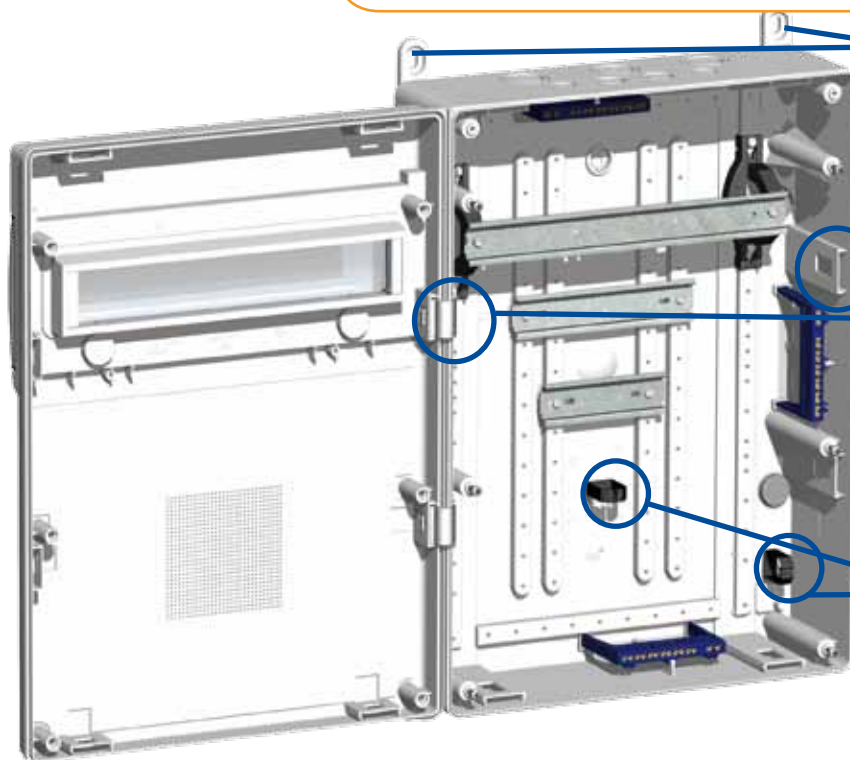

SOPORTES DE PARED

Tres posiciones
(0, 45, 90)°

BISAGRA

Aperturas de 4
posiciones, superior,
inferior ó lateral.

SUJETACABLES

Guiar cables.

Serie INDUBOX



1312



1308 P



1332 P



1348 P



821 P

SMALL
INDUBOX

BIG INDUBOX*

Ref.	Número Módulos	Filas	Dimensiones LxAxP (mm)	Peso (kgs)	Ventanas
1303	3	1x3	85x155x100	0,3	0
1304	4	1x4	120x200x115	0,6	0
1306B	6	1x6	170x200x115	0,7	0
1308A	8	1x8	215x200x160	1,0	0
1308B	8	1x8	215x200x115	0,8	0
1311 A	11	1x11	270x250x160	1,3	0
1312	12	1x12	270x250x160	1,3	0
1308P	8	1x8	215x500x160	1,9	0
1308 PV1	8	1x8	215x500x160	1,9	1
1308 PV3	8	1x8	215x500x160	1,9	3
1311 P	11	1x11	270x500x160	2,2	0
1311 PV2	11	1x11	270x500x160	2,1	2
1311 PV4	11	1x11	270x500x160	2,1	4
1316 P	16	1x16	362x500x160	2,9	0
1316 PV3	16	1x16	362x500x160	2,7	3
1316 PV6	16	1x16	362x500x160	2,7	6
1332 P	32	2x16	362x500x160	3,2	0
1332 PV3	32	2x16	362x500x160	3,1	3
1332 PV6	32	2x16	362x500x160	3,1	6
1348 P	48	3x16	362x500x160	3,5	0
820 P	0	0	270x500x140	1,9	0
821 P	0	0	362x500x140	2,5	0

* Eliminar la "P" para paredes lisas